

entra



kolekcja drzwi
wewnętrznych
z ościeżnicą ukrytą
katalog 2020



superior

Drzwi wykończone materiałem do grubości 4mm m.in. szkło, lustro, spiek ceramiczny.

str. 10



nature

Drzwi wykończone fornirem.

str. 12



ultra

Drzwi wykończone HPL

str. 14



prime

Drzwi wykończone melaminą.

str. 16



minimal

Drzwi malowane.

str. 18



basic

Drzwi do samodzielnego wykończenia.

str. 20

Nagrody i wyróżnienia



Modele ościeżnic str. 24

Jak dobrać drzwi str. 42

Dobór płyt ściennych str. 46

Cennik str. 50

Przykładowe realizacje str. 54

Wykończenia str. 58



CECHY DRZWI ENTRA

OŚCIEŻNICA UKRYTA

Wszystkie drzwi z kolekcji Entra montuje się w ościeżnicy ukrytej DISCRET. Charakteryzuje się ona najwyższą 4 klasą wytrzymałości mechanicznej. Ościeżnica schowana jest w ścianie, co pozwala na całkowite zlicowanie płaszczyzny skrzydła ze ścianą. W ofercie dostępne są modele ościeżnic z możliwością wykończenia ich powierzchni materiałami dekoracyjnymi do 4 mm grubości.

ALUMINIOWE PROFILE = DESIGN I OCHRONA

Krawędzie skrzydła drzwiowego wykończone są ozdobnym profilem aluminiowym, który nadaje niebagatelny wygląd i skutecznie chroni krawędzie drzwi przed ich uszkodzeniem.

NOWOŚĆ

PROFIL SKRZYDŁA W KOLORZE CZARNYM

Profile na skrzydle drzwiowym dostępne są w dwóch nowoczesnych i eleganckich odcieniach: anodowanego aluminium oraz czarnej anody.

SOLID SYSTEM = SOLIDNE SKRZYDŁO

To opatentowana konstrukcja skrzydeł pełnych z płyt MDF, polegająca na zastosowaniu stalowych elementów wzmacniających. Konstrukcja drzwi Entra jest chroniona Prawem Patentowym (P.410281, P.402 367, P.407 143).

DRZWI OTWIERANE DO ŚRODKA

Ościeżnica ukryta DISCRET występuje również wersji VERTE z tzw. odwrotną przylgą. Umożliwia to otwieranie drzwi do wewnątrz pomieszczenia, podczas gdy od drugiej strony drzwi licują się ze ścianą.

ZAWIAS UKRYTY Z REGULACJĄ 3D

Zastosowano najlepsze na rynku zawiasy, całkowicie niewidoczne po zamknięciu drzwi. Regulacja możliwa jest w trzech płaszczyznach bez konieczności demontażu skrzydła drzwi.

KOMFORTOWE ZAMYKANIE

Drzwi Entra wyposażone są w zamek magnetyczny. Konstrukcja zamka sprawia, że podczas zamykania drzwi następuje ledwo słyszalne kliknięcie. To mały detal, który wpływa na komfort użytkowania.



PŁYTY ŚCIENNE

Zabudowa ściany

Nieszablonowy sposób na aranżację wnętrza. Drzwi oraz ściana wykończone tym samym materiałem sprawiają, że całość nabiera lekkości, intrygując przy tym odwiedzających nas gości.


Nieograniczone możliwości

Konstrukcja drzwi Entra pozwala na zastosowanie nie tylko standardowych materiałów wykończeniowych takich jak fornir czy laminat HPL, lecz również umożliwia wykończenie drzwi we własnym zakresie oraz pozwala na użycie materiałów nietypowych jak tworzywa sztuczne, spieki, szklane tafle, lustra. Możliwe jest także zastosowanie różnych materiałów wykończeniowych po przeciwnych stronach drzwi.

Design pasujący do każdego stylu


Ściany i drzwi wykończone identycznym materiałem dekoracyjnym - to rozwiązanie, po które coraz częściej sięgają projektanci wnętrz. Styl ten pasuje zarówno do wnętrz nowoczesnych, jak i klasycznych.

JAK TO DZIAŁA?




ŚCIANA POKRYTA FARBĄ

+




DRZWI

=




ŚCIANA POKRYTA FARBĄ

+




DRZWI
DO SUFITU

=



ŚCIANA Z ZABUDOWĄ

+




DRZWI

=



ŚCIANA Z ZABUDOWĄ

+



DRZWI
DO SUFITU

=



MODELE DRZWI

superior

To drzwi mogące udźwignąć całą gamę nietypowych wykończeń - lustra, spieki ceramiczne, szkło malowane. To idealne narzędzie do kreatywnej aranżacji wnętrza.

SKRZYDŁO

Po stronie licującej oraz nielicującej fabrycznie nakładany jest materiał o maksymalnej grubości 4 mm. Maksymalna wysokość skrzydła: 2750 mm

Przykładowe wykończenia dla drzwi SUPERIOR:



Szkło „malowane” na wybrany kolor RAL




Lustro



Spiek ceramiczny

OŚCIEŻNICA

1. Ościeżnica dla ściany pokrytej tynkiem



Konstrukcja ościeżnicy została przygotowana tak, aby na ścianie nałożony został tynk z farbą.

2. Ościeżnica dla ściany z materiałem do 4 mm grubości.



Konstrukcja ościeżnicy pozwala na wykończenie ściany i drzwi tym samym materiałem dekoracyjnym. Specjalne profile ościeżnicy chronią zastosowany na ścianie materiał przed uszkodzeniem.

Szczegółowy dobór ościeżnic na stronie 43.

PŁYTY ŚCIENNE

Materiały dekoracyjne na ścianę mogą zostać dobrane na podstawie rysunków znajdujących się na stronie 46. Materiał na ścianę należy zamówić we własnym zakresie od wybranego dostawcy. W przypadku wymogu zastosowania tego samego materiału na skrzydle drzwiowym wymagane są indywidualne zamówienia.



Oferujemy wsparcie dla Architektów, pomagamy dostosować nasze drzwi do konkretnej inwestycji.
architekt@entra.pl

Wysokość i rozmiar skrzydła drzwiowego zależne jest od wybranego wykończenia. Z uwagi na dokładne wykonanie otworowania pod klamkę do zamówienia wymagane jest podanie konkretnego modelu klamki. Wzór wykończenia na skrzydle drzwiowym i na płytach ściennych nie tworzą ciągłości.



nature

Drzwi wykończone fornirem modyfikowanym lub naturalnym. Nietypowe geometryczne ułożenie forniru zapewnia oryginalne wrażenia. Skrzydło drzwiowe oraz ścianę można wykończyć tym samym materiałem, co dodatkowo wprowadza do pomieszczenia ciepły i przytulny charakter drewna.

SKRZYDŁO

Skrzydło z obu stron wykończone jest wybraną okleiną naturalną z oferty. Maksymalna wysokość skrzydła: 2750 mm

Przykładowe wykończenia dla drzwi NATURE:



Dąb Polski



Orzech Amerykański



Dąb Moscato




Orzech Baltimore

Pełna lista wykończeń na str. 58

OŚCIEŻNICA

1. Ościeżnica dla ściany pokrytej tynkiem



Konstrukcja ościeżnicy została przygotowana tak, aby na ścianie nałożony został tynk z farbą.

2. Ościeżnica dla ściany z płytami



Konstrukcja ościeżnicy pozwala na montaż na ścianie jednostronnie fornirowanych płyt.

Szczegółowy dobór ościeżnic na stronie 43.

PŁYTY ŚCIENNE


Gotowe płyty na ścianę mają grubość 17 mm. Wszystkie boki płyty pokryte są kolorystycznie dobranym obrzeżem. Ułożenie forniru jest pionowe.

Płyty przygotowane są do przycięcia oraz montażu na ścianie przez wykwalifikowane osoby. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 46.

Wysokość i rozmiar skrzydła drzwiowego zależne jest od wybranego wykończenia. Wzór wykończenia na skrzydle drzwiowym i na płytach ściennych nie tworzą ciągłości.



ZESTAWIENIE UKŁADU FORNIRU

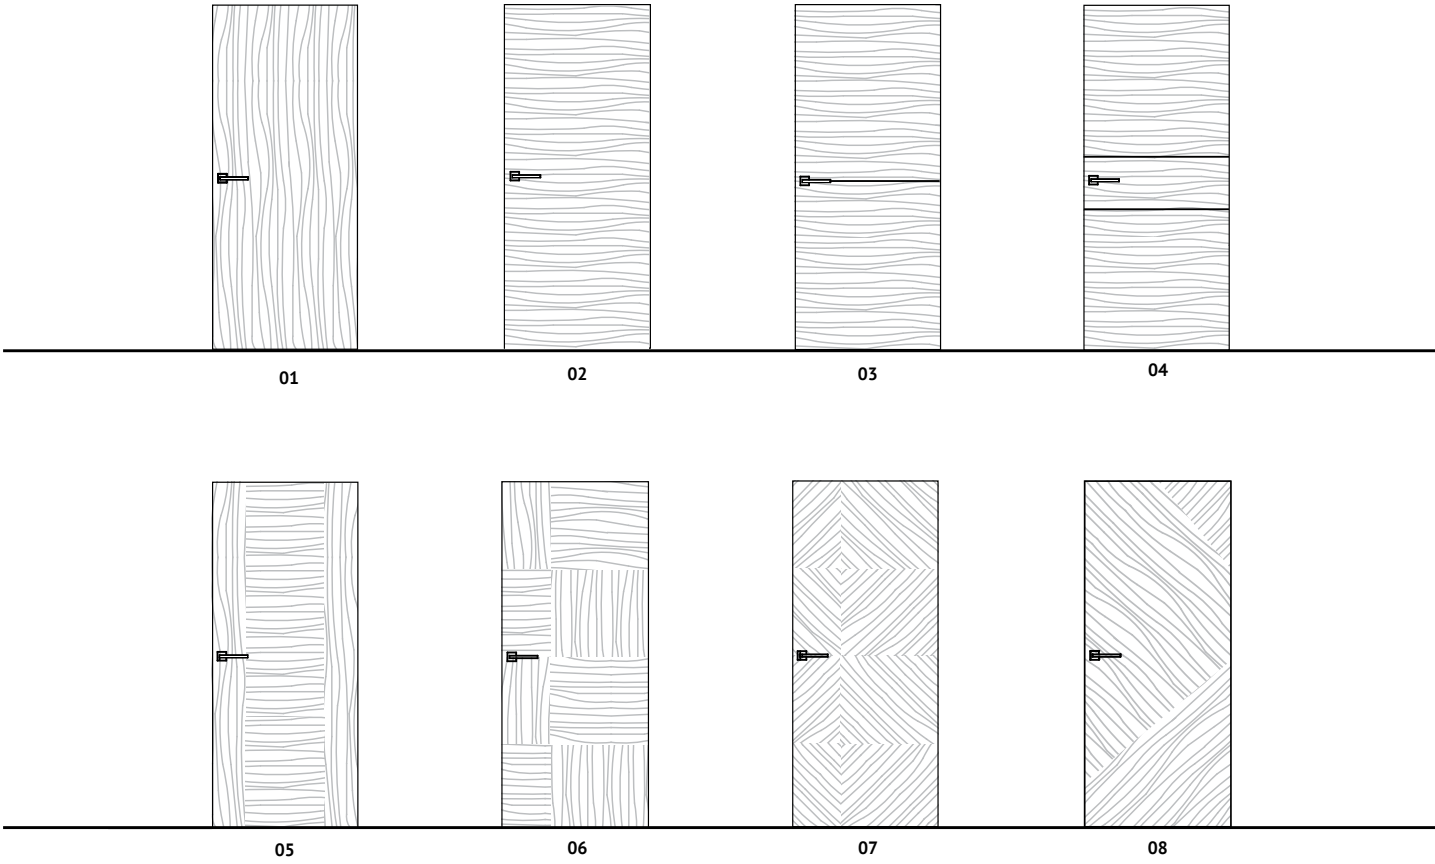

ultra

Kolekcja ULTRA to inspirujące rozwiązanie dla osób lubiących indywidualizm i prostą formę. Szereg różnych wykończeń w tej kolekcji – od jednolitych, surowych oraz wzorów drewna – idealnie wpasują się w styl nowoczesny, jak również w styl o surowym i loftowym charakterze. W kolekcji dostępne jest także wykończenie w głębokim macie, na którym nie widać śladów odcisniętych palców.

SKRZYDŁO

Skrzydło z obu stron wykończone jest wybranym laminatem HPL z oferty. Maksymalna wysokość skrzydła to 2750 mm

Przykładowe wykończenia dla drzwi ULTRA



Rdza
industrial



Marmur
industrial



Stalowa szarość
deep mat




Dąb Alaska
wood

Pełna lista wykończeń na str. 58

OŚCIEŻNICA

1. Ościeżnica dla ściany pokrytej tynkiem



Konstrukcja ościeżnicy została przygotowana tak, aby na ścianie nałożony został tynk z farbą.

2. Ościeżnica dla ściany z płytami



Konstrukcja ościeżnicy pozwala na montaż na ścianie jednostronnie wykończonych wybranym materiałem płyt.

Szczegółowy dobór ościeżnic na stronie 43.

PŁYTY ŚCIENNE

Gotowe płyty na ścianę mają grubość 17 mm. Wszystkie boki płyty pokryte są kolorystycznie dobranym obrzeżem.

Płyty przygotowane są do przycięcia oraz montażu na ścianie przez wykwalifikowane osoby. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 46.

Wzór wykończenia na skrzydle drzwiowym i na płytach ściennych nie tworzą ciągłości.




prime

Wykończenie drzwi, wzór drewna z naturalnie wyglądającą strukturą, tworzą bardzo gustowne połączenie. Kolekcja ta wkomponowuje się w trend inspirowany naturą, ale również pasuje do tych wnętrz, gdzie króluje klasyka.

SKRZYDŁO

Skrzydło z obu stron wykończone jest wybranym melaminą z oferty. Maksymalna wysokość skrzydła to 2750 mm

Wykończenia dla drzwi PRIME



Dąb Gold Craft



Dąb Sonoma



Orzech Burbon

OŚCIEŻNICA

1. Ościeżnica dla ściany pokrytej tynkiem



Konstrukcja ościeżnicy została przygotowana tak, aby na ścianie nałożony został tynk z farbą.

Szczegółowy dobór ościeżnic na stronie 43.



PRIME DĄB GOLD CRAFT



PRIME ORZECH BURBON



PRIME ORZECH BURBON


minimal

Gama malowanych drzwi o gładkiej, matowej powierzchni. W kolekcji można znaleźć drzwi wykończone w popularnej, uniwersalnej bieli, ciepłego odcienia beżu oraz modnej szarości.


SKRZYDŁO

Skrzydło z obu stron malowane jest na wybrany kolor z oferty. Maksymalna wysokość skrzydła to 2750 mm


Wykończenia dla drzwi MINIMAL



Śnieżna biel



Piaskowy beż



Szara platyna



Gwiezdna szarość

OŚCIEŻNICA

1. Ościeżnica dla ściany pokrytej tynkiem



Konstrukcja ościeżnicy została przygotowana tak, aby na ścianie nałożony został tynk z farbą.

Szczegółowy dobór ościeżnic na stronie 43.



MINIMAL ŚNIEŻNA BIEL



MINIMAL SZARA PLATYNA



MINIMAL ŚNIEŻNA BIEL

basic

BASIC to zaproszenie do puszczenia wodzy fantazji i nieskrępowanej wizji. To oferta idealna dla osób, które lubią dokonywać częstych zmian w wykończeniach ścian. Drzwi z tej kolekcji zostały przygotowane do samodzielnego wykończenia.

SKRZYDŁO

Skrzydło z obu stron zostało fabrycznie przygotowane do samodzielnego wykończenia materiałami typu: farba ścienna, tapeta lub innym materiał do 1,5 mm grubości. Maksymalna wysokość skrzydła to 2750 mm

OŚCIEŻNICA

1. Ościeżnica dla ściany pokrytej tynkiem



Konstrukcja ościeżnicy została przygotowana tak, aby na ścianie nałożony został tynk z farbą.

Szczegółowy dobór ościeżnic na stronie 43.




MODELE OŚCIEŻNIC

■ MONTAŻ W ŚCIANIE GIPSOWO-KARTONOWEJ

DG


- Ościeżnica przygotowana do wykończenia farbą ścienną lub tapetą.
- Po montażu ościeżnica jest niewidoczna.
- Drzwi otwierają się na zewnątrz pomieszczenia.

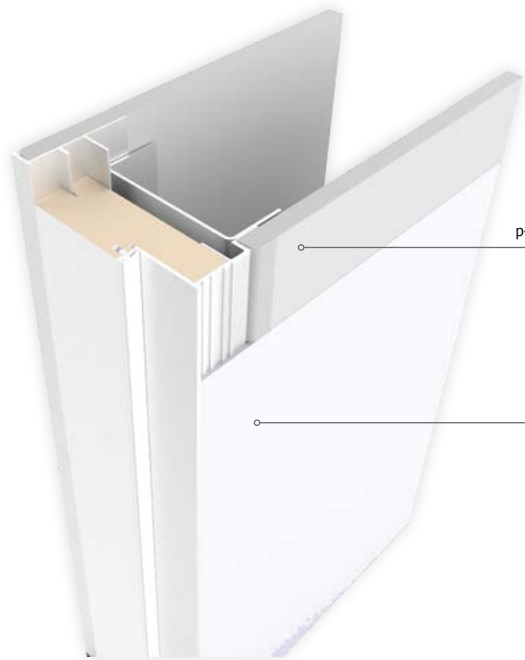


plyta gipsowo-kartonowa 12,5mm

gładź szpachlowa

- z pojedynczym optytowaniem

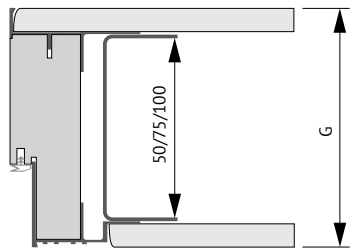


- z podwójnym optytowaniem




DG VERTE


- Ościeżnica przygotowana do wykończenia farbą ścienną lub tapetą.
- Po montażu ościeżnica jest niewidoczna.
- Drzwi otwierają do wewnątrz pomieszczenia.

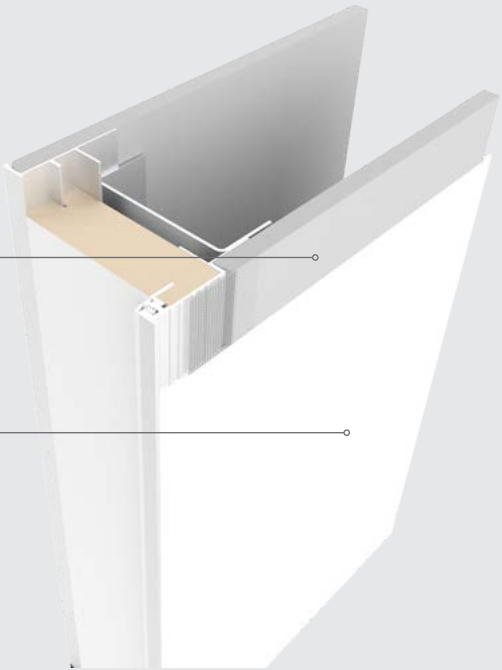

- z pojedynczym optytowaniem

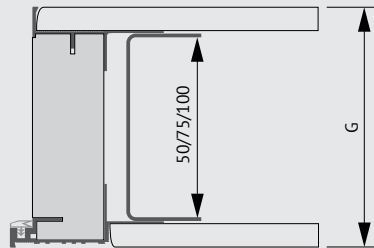


- z podwójnym optytowaniem



DGS


- Pozwala na zamontowanie dowolnego materiału dekoracyjnego o grubości do 4 mm lub płyty ściennej, po obydwu stronach ściany oraz w świetle przejścia.
- Po montażu ościeżnica jest niewidoczna.
- Drzwi otwierają się na zewnątrz pomieszczenia.

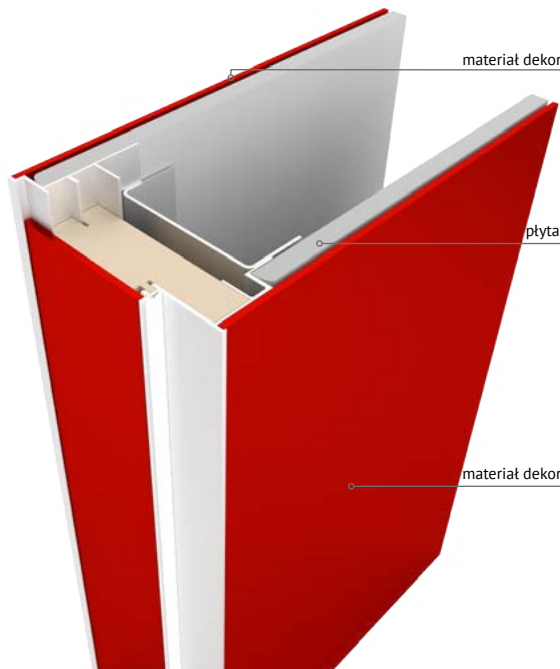


materiał dekoracyjny o gr. 4 mm lub płyta ścienna

plyta gipsowo-kartonowa 12,5mm


materiał dekoracyjny o gr. 4 mm lub płyta ścienna

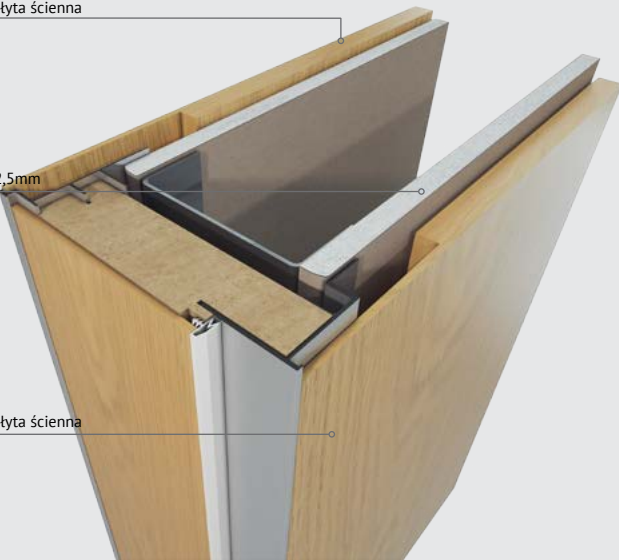


- z pojedynczym optytowaniem

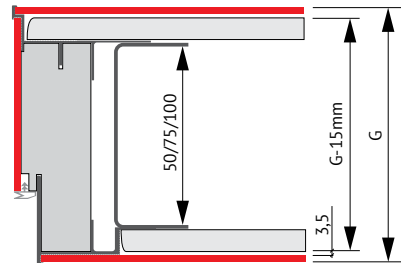

- z podwójnym optytowaniem




- z zabudową ścienną




DGS VERTE


- Pozwala na zamontowanie dowolnego materiału dekoracyjnego o grubości do 4 mm lub płyty ściennej po obydwu stronach ściany oraz w świetle przejścia.
- Po montażu ościeżnica jest niewidoczna.
- Drzwi otwierają się do wewnątrz pomieszczenia.

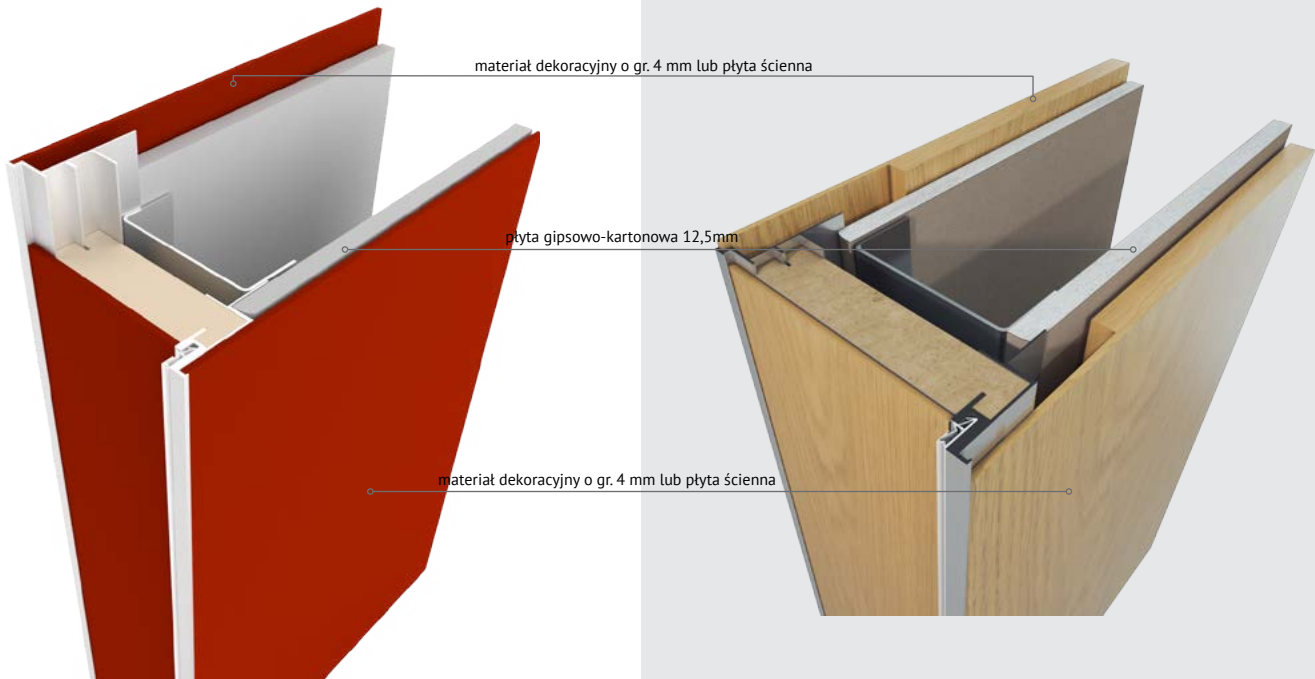


- z pojedynczym optytowaniem

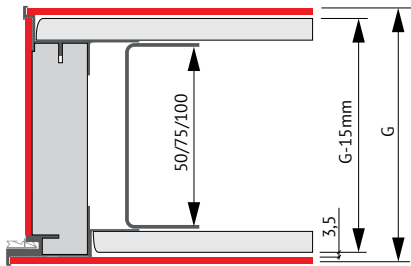

- z zabudową ścienną




- z podwójnym optytowaniem

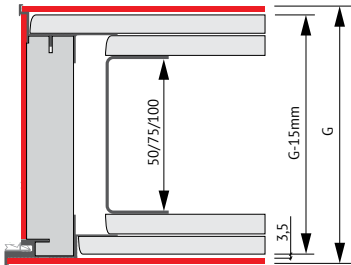


DG/DGS


- Pozwala na zamontowanie dowolnego materiału dekoracyjnego o grubości do 4 mm po jednej stronie ściany oraz w świetle przejścia.
- Po montażu ościeżnica jest niewidoczna.
- Drzwi otwierają się na zewnątrz pomieszczenia.

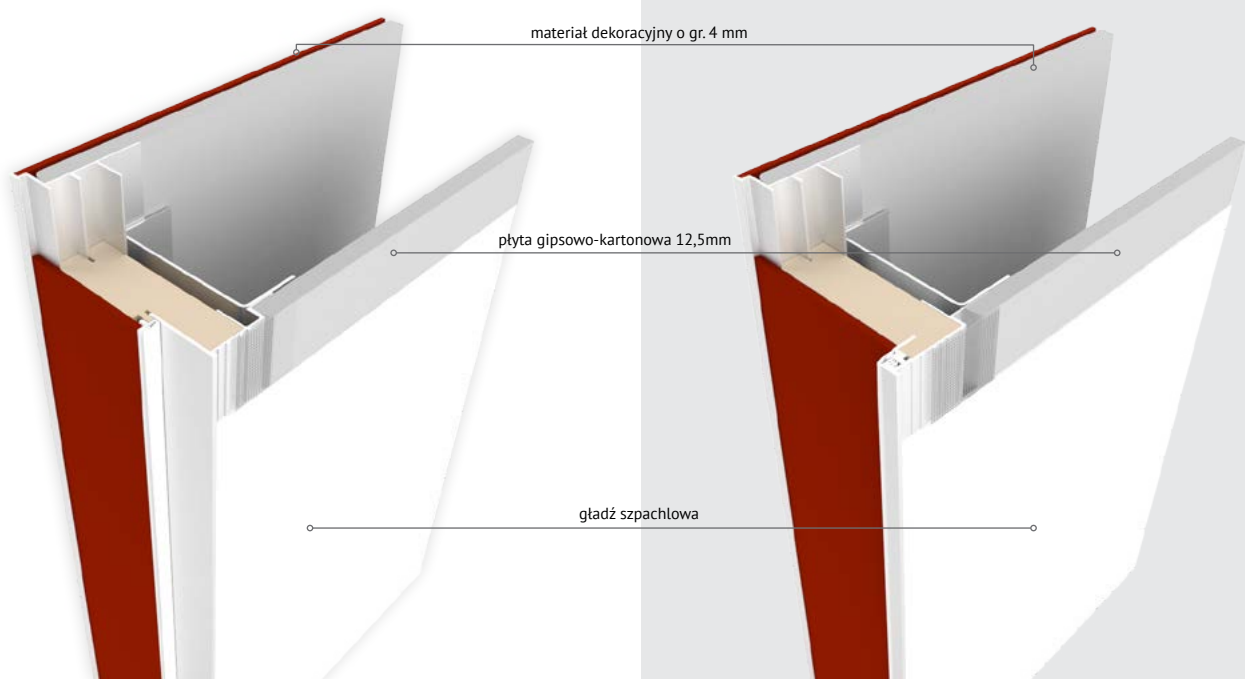

- z pojedynczym optytowaniem

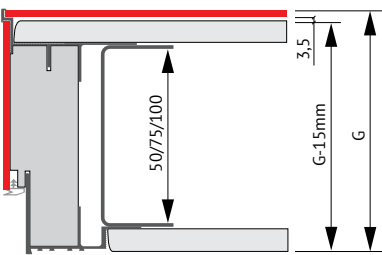


- z podwójnym optytowaniem




DG/DGS VERTE


- Pozwala na zamontowanie dowolnego materiału dekoracyjnego o grubości do 4 mm po jednej stronie ściany oraz w świetle przejścia.
- Po montażu ościeżnica jest niewidoczna.
- Drzwi otwierają się do wewnątrz pomieszczenia.

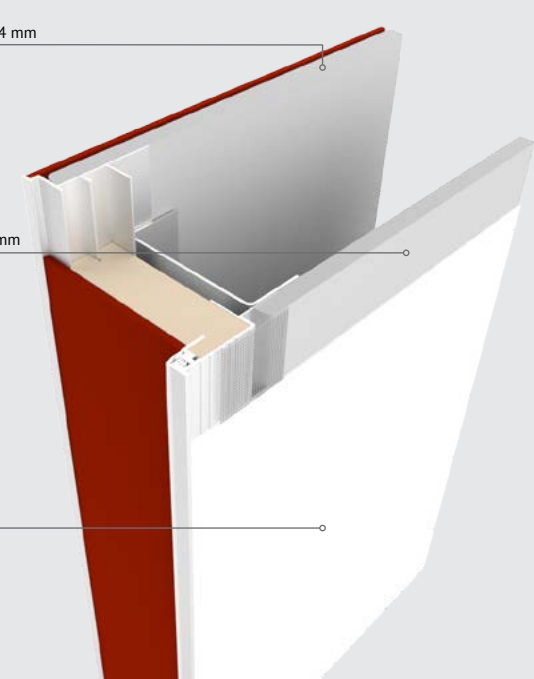

- z pojedynczym optytowaniem

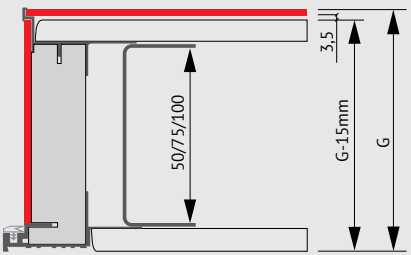


- z podwójnym optytowaniem

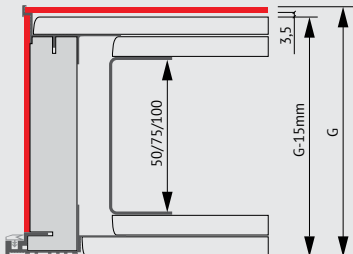


DGS/DG


- Pozwala na zamontowanie dowolnego materiału dekoracyjnego o grubości do 4 mm lub płyty ściennej, po stronie licowania się drzwi ze ścianą.
- Po montażu ościeżnica jest niewidoczna.
- Drzwi otwierają się na zewnątrz pomieszczenia.

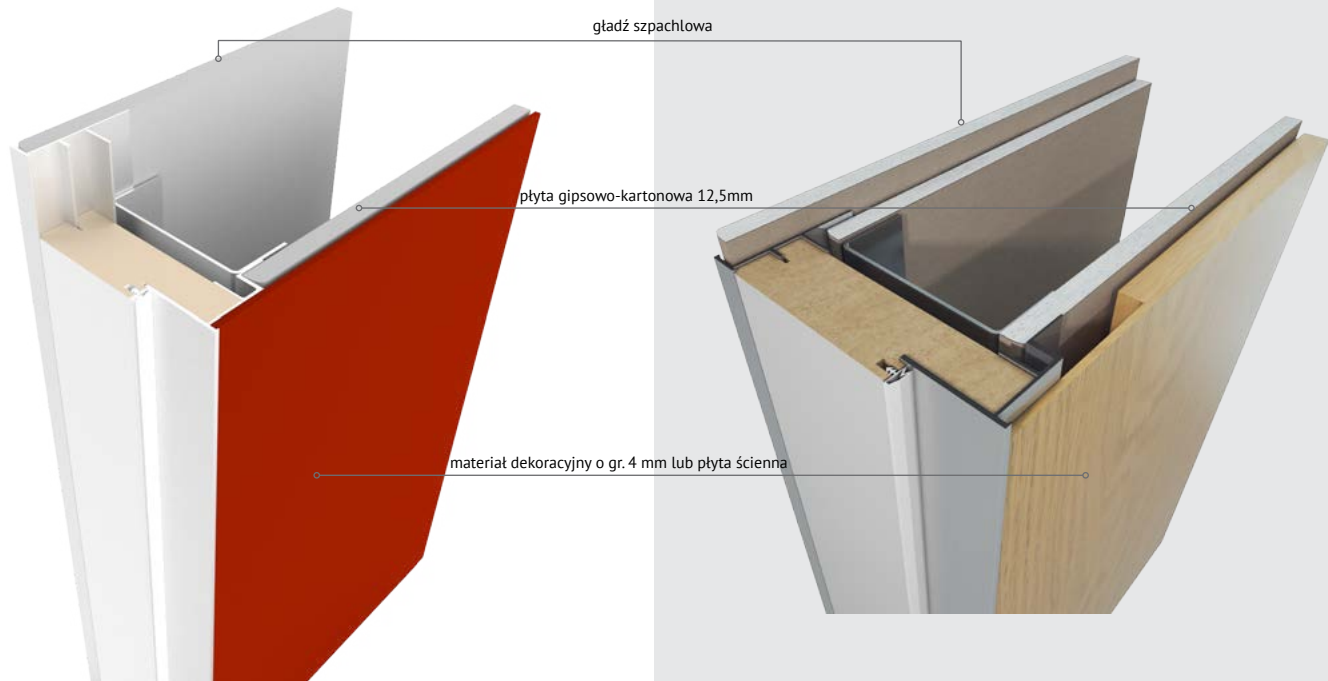


- z pojedynczym optytowaniem

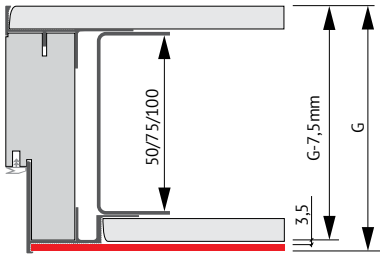

- z zabudową ścienną




- z podwójnym optytowaniem




DGS/DG VERTE


- Pozwala na zamontowanie dowolnego materiału dekoracyjnego o grubości do 4 mm lub płyty ściennej, po stronie licowania się drzwi ze ścianą.
- Po montażu ościeżnica jest niewidoczna.
- Drzwi otwierają się do wewnątrz pomieszczenia.

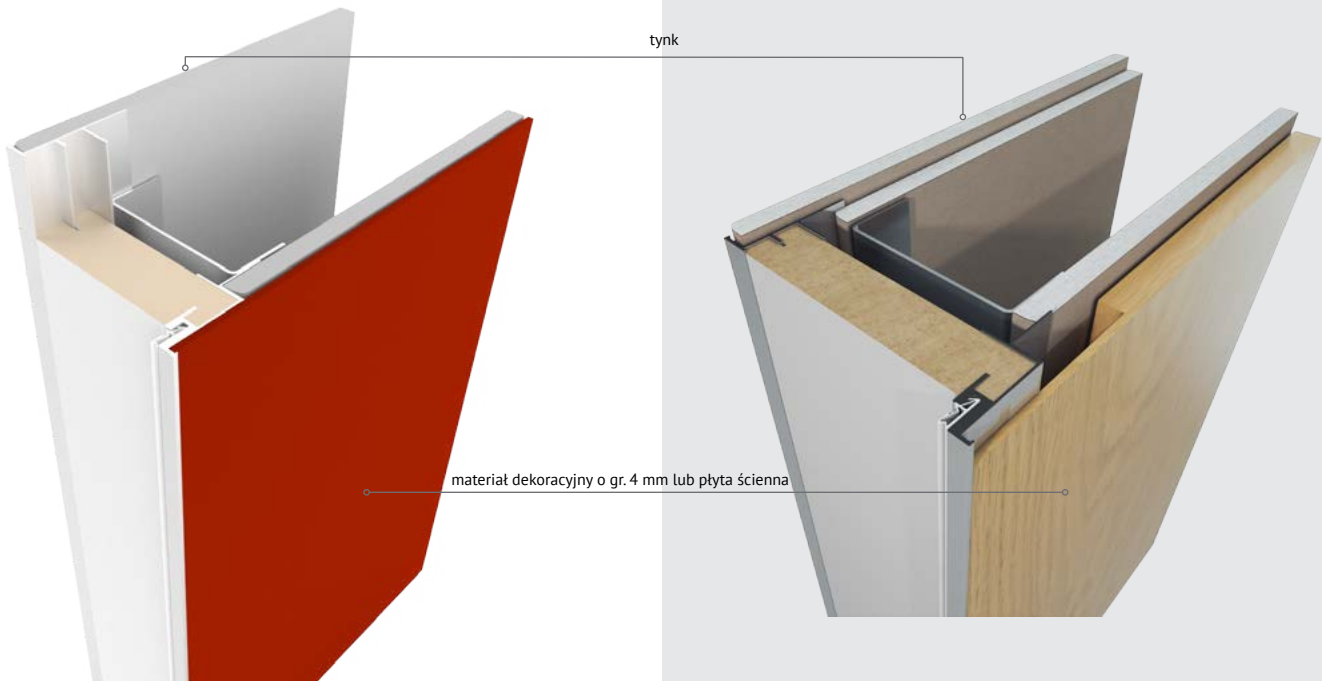


- z pojedynczym optytowaniem

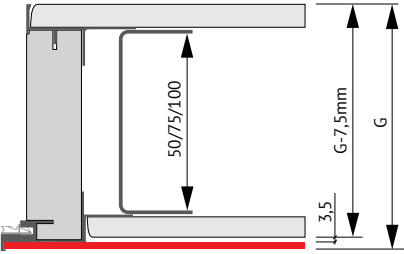

- z zabudową ścienną





- z podwójnym optytowaniem



■ MONTAŻ W ŚCIANIE MUROWANEJ



DM

- Ościeżnica przygotowana do wykończenia farbą ścienną lub tapetą.
- Po montażu ościeżnica jest niewidoczna.
- Drzwi otwierają się na zewnątrz pomieszczenia.

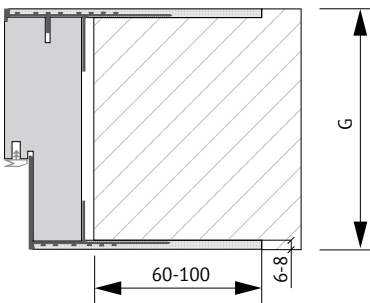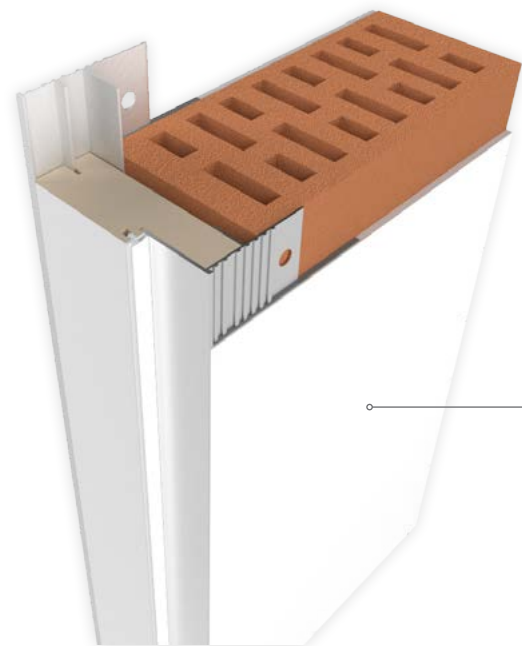



DM VERTE

- Ościeżnica przygotowana do wykończenia farbą ścienną lub tapetą.
- Po montażu ościeżnica jest niewidoczna.
- Drzwi otwierają się na zewnątrz pomieszczenia.

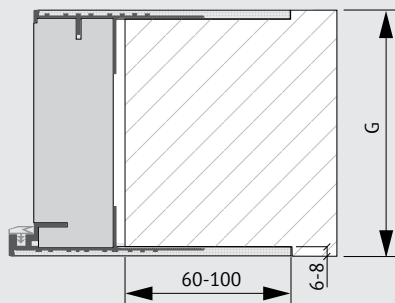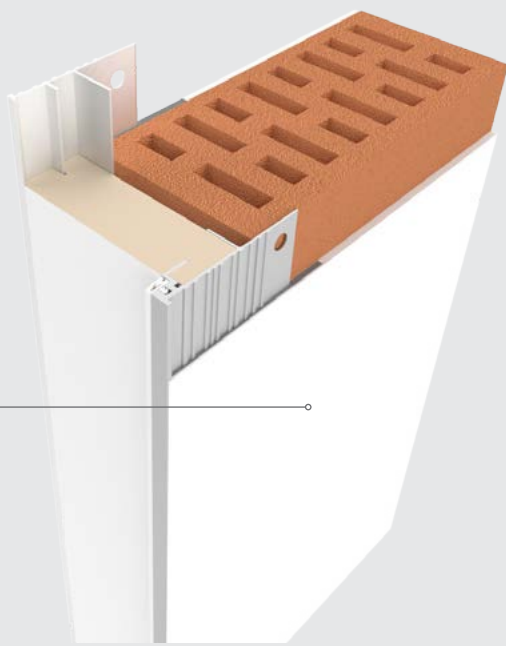



DMK

- Ościeżnica pozwala na wykończenie ściany po stronie nielicującej płytkami ceramicznymi o grubości do 10 mm.
- Profile ościeżnicy przygotowane zostały do pomalowania farbą do ścian.
- Po montażu ościeżnica jest niewidoczna.
- Drzwi otwierają się na zewnątrz pomieszczenia.

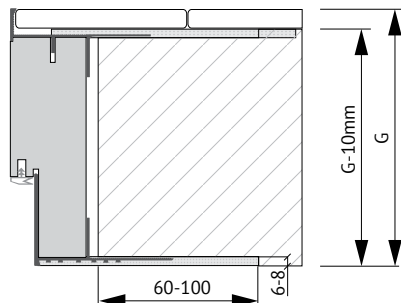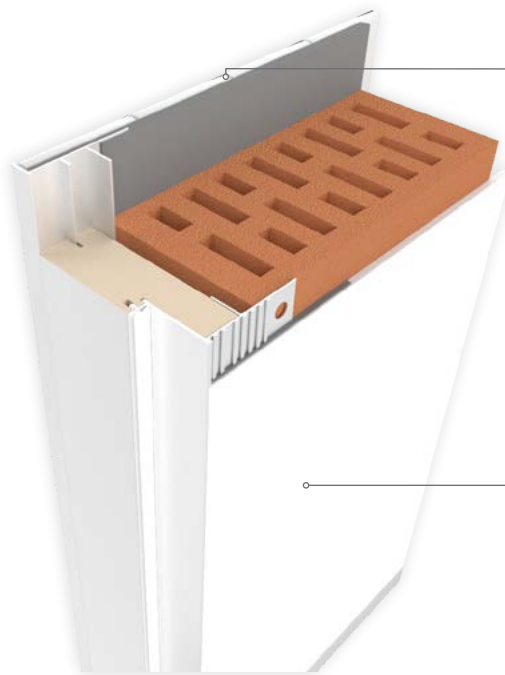




DMK VERTE

- Ościeżnica pozwala na wykończenie ściany po stronie nielicującej płytkami ceramicznymi o grubości do 10 mm.
- Profile ościeżnicy przygotowane zostały do pomalowania farbą do ścian.
- Po montażu ościeżnica jest niewidoczna.
- Drzwi otwierają się do wewnątrz pomieszczenia..

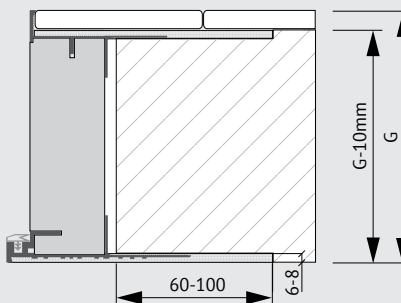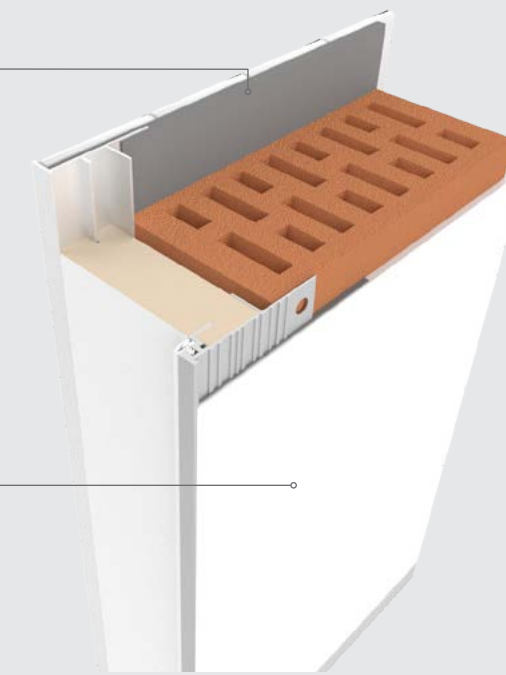




DMS

- Pozwala na zamontowanie dowolnego materiału dekoracyjnego o grubości do 4 mm lub płyty ściennej, po obydwu stronach ściany oraz w świetle przejścia.
- Po montażu ościeżnica jest niewidoczna.
- Drzwi otwierają się na zewnątrz pomieszczenia.

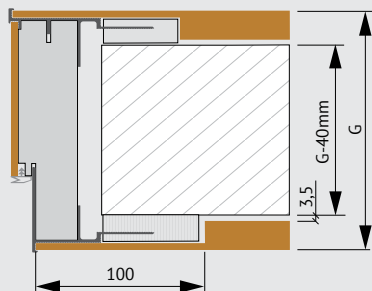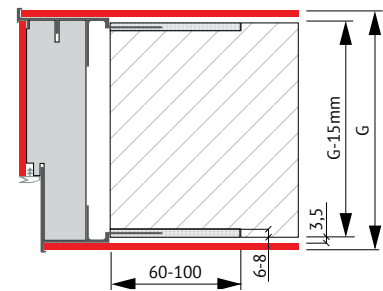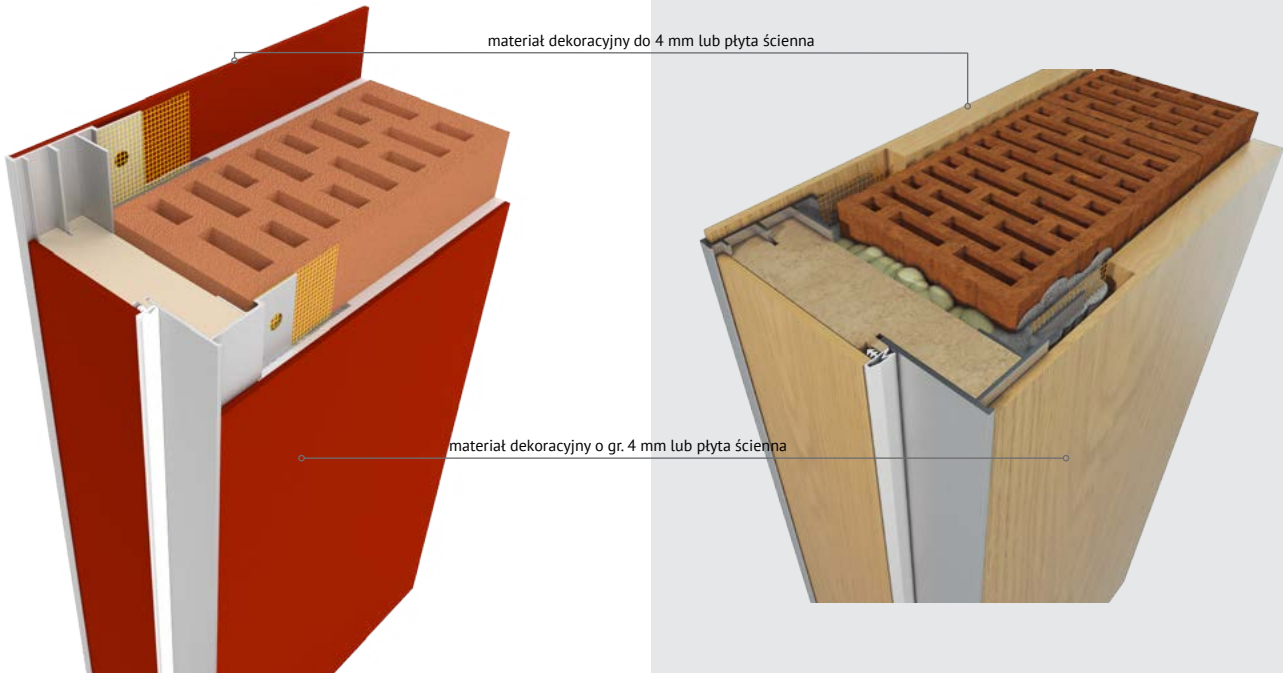




DMS VERTE

- Pozwala na zamontowanie dowolnego materiału dekoracyjnego o grubości do 4 mm lub płyty ściennej po obydwu stronach ściany oraz w świetle przejścia.
- Po montażu ościeżnica jest niewidoczna.
- Drzwi otwierają się do wewnątrz pomieszczenia.

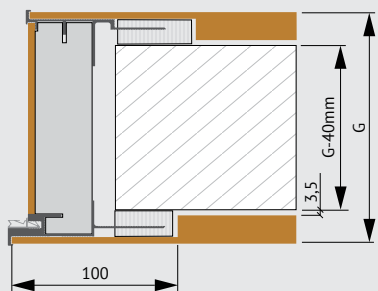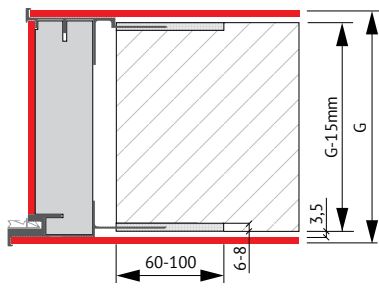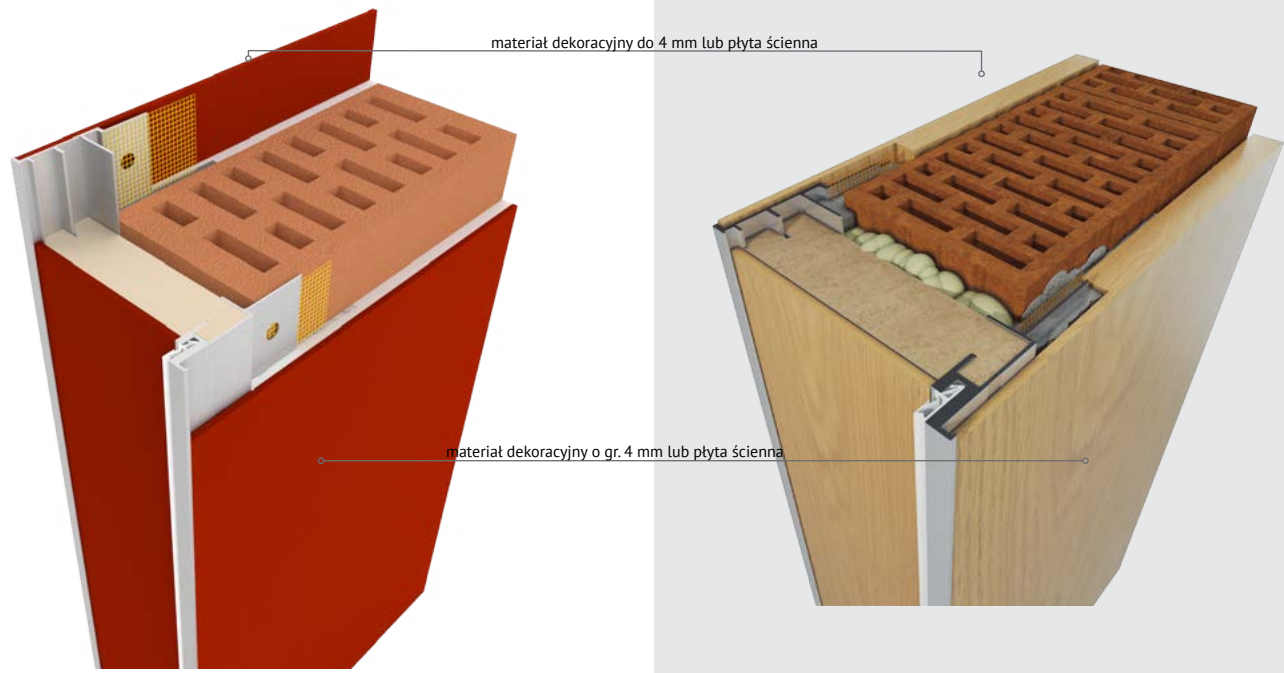




DMS/DM

- Pozwala na zamontowanie dowolnego materiału dekoracyjnego o grubości do 4 mm lub płyty ściennej, po stronie licowania się drzwi ze ścianą.
- Po montażu ościeżnica jest niewidoczna.
- Drzwi otwierają się na zewnątrz pomieszczenia.

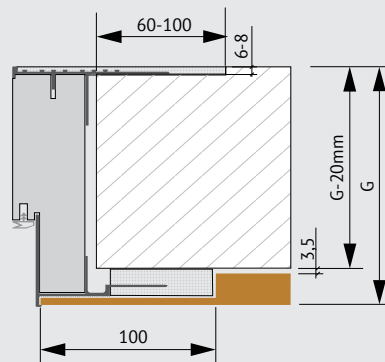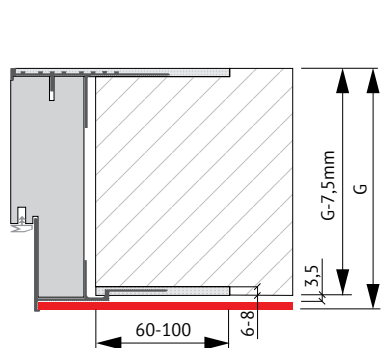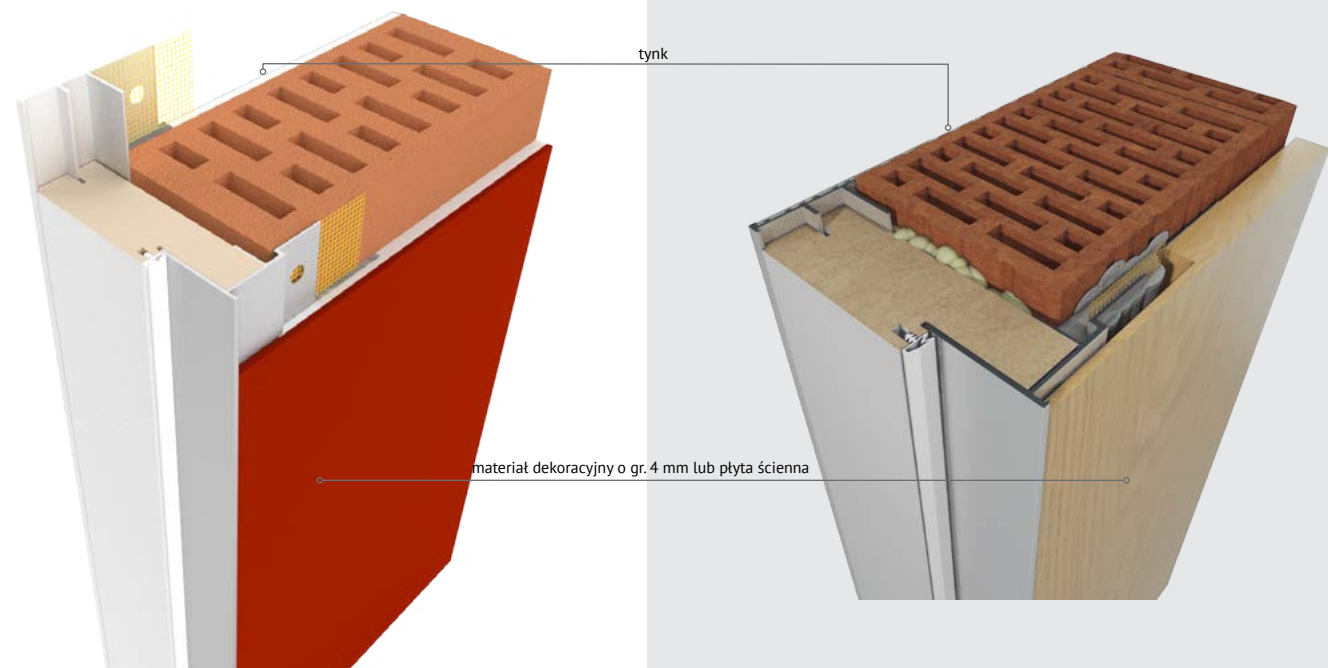



DMS/DM VERTE

- Pozwala na zamontowanie dowolnego materiału dekoracyjnego o grubości do 4 mm lub płyty ściennej, po stronie licowania się drzwi ze ścianą.
- Po montażu ościeżnica jest niewidoczna.
- Drzwi otwierają się do wewnątrz pomieszczenia.

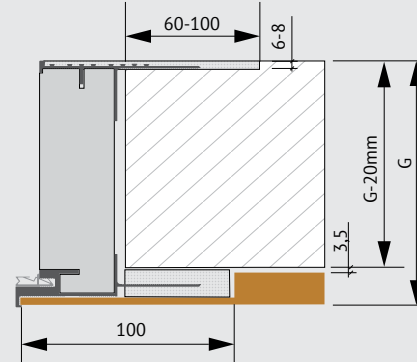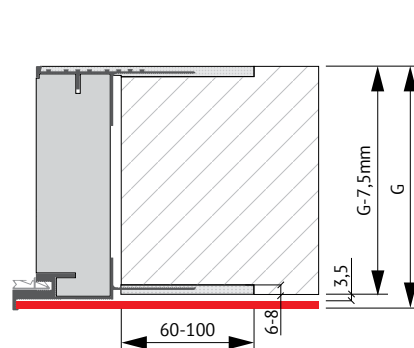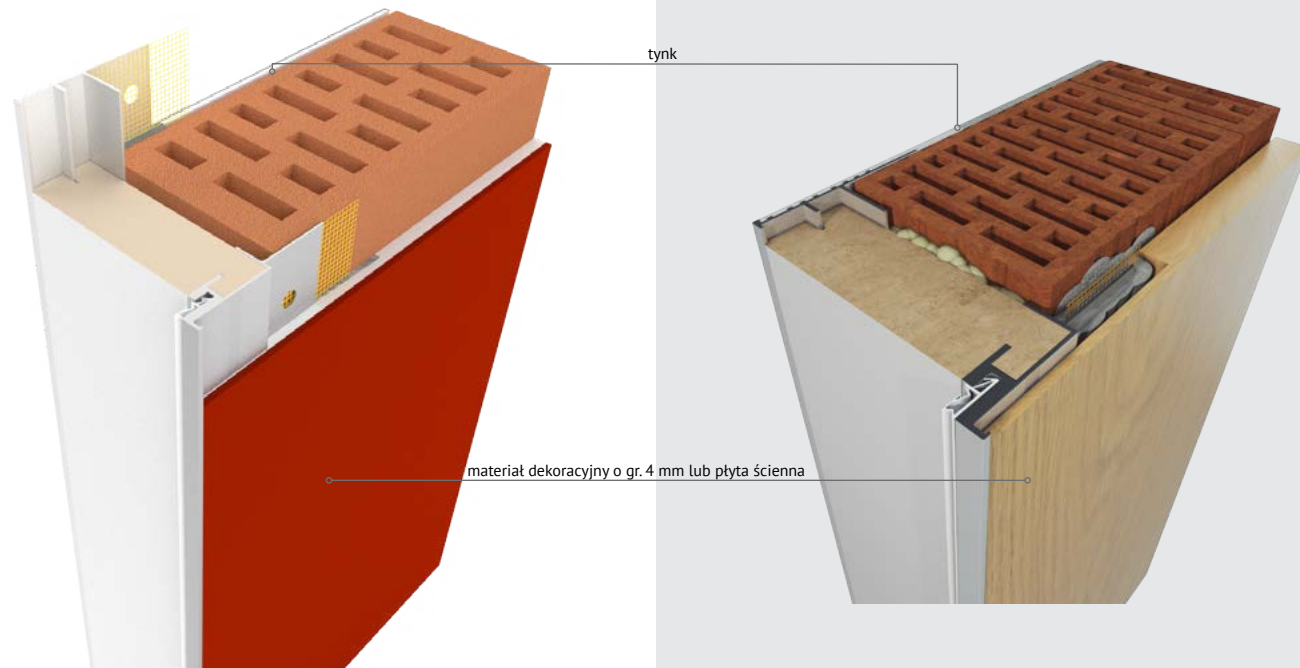



DM/DMS

- Pozwala na zamontowanie dowolnego materiału dekoracyjnego o grubości do 4 mm po stronie przeciwnej do licowania drzwi ze ścianą oraz w świetle przejścia.
- Po montażu ościeżnica jest niewidoczna
- Drzwi otwierają się na zewnątrz pomieszczenia.

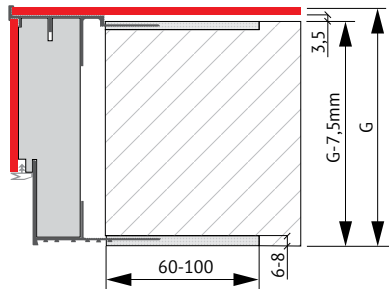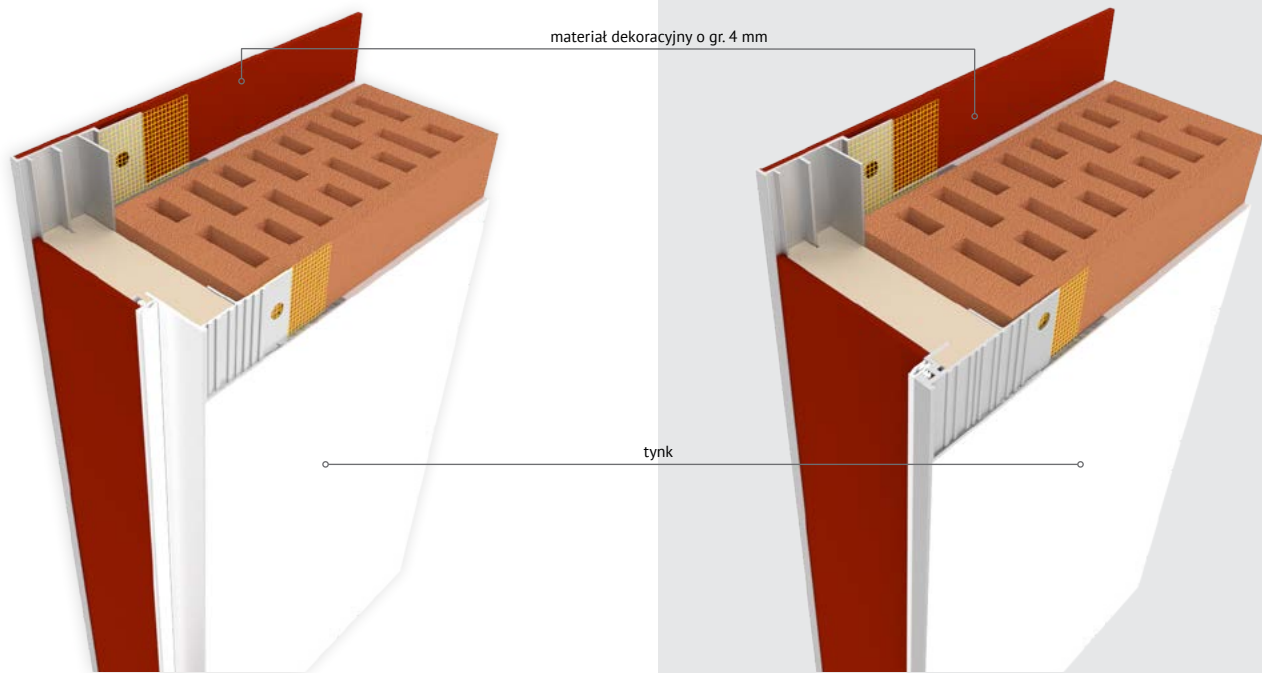




DM/DMS VERTE

- Pozwala na zamontowanie dowolnego materiału dekoracyjnego o grubości do 4 mm po stronie przeciwnej do licowania drzwi ze ścianą oraz w świetle przejścia.
- Po montażu ościeżnica jest niewidoczna
- Drzwi otwierają się na zewnątrz pomieszczenia.

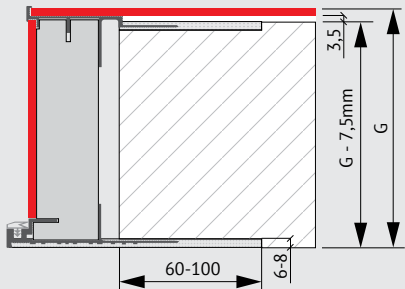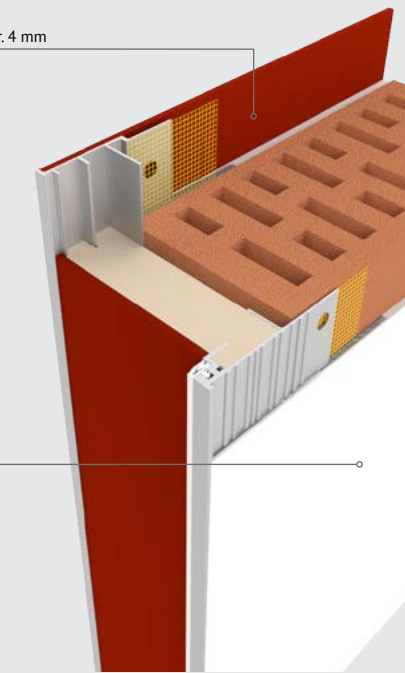


DMS/DMK

- Ościeżnica pozwala na wykończenie ściany po stronie licowania dowolnym materiałem dekoracyjnym o grubości do 4 mm lub płytą ścienną. Po stronie nielicującej płytkami ceramicznymi o grubości do 10 mm.
- Po montażu ościeżnica jest niewidoczna
- Drzwi otwierają się na zewnątrz pomieszczenia.

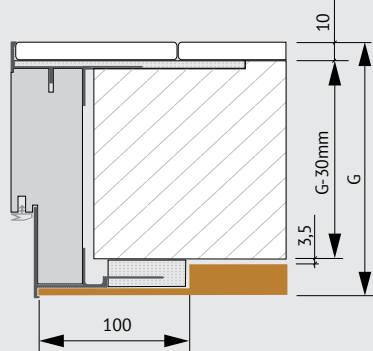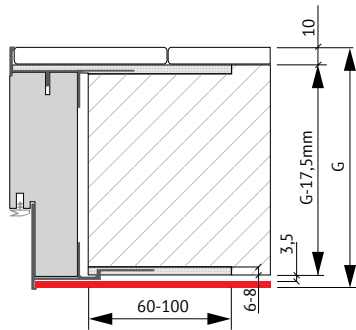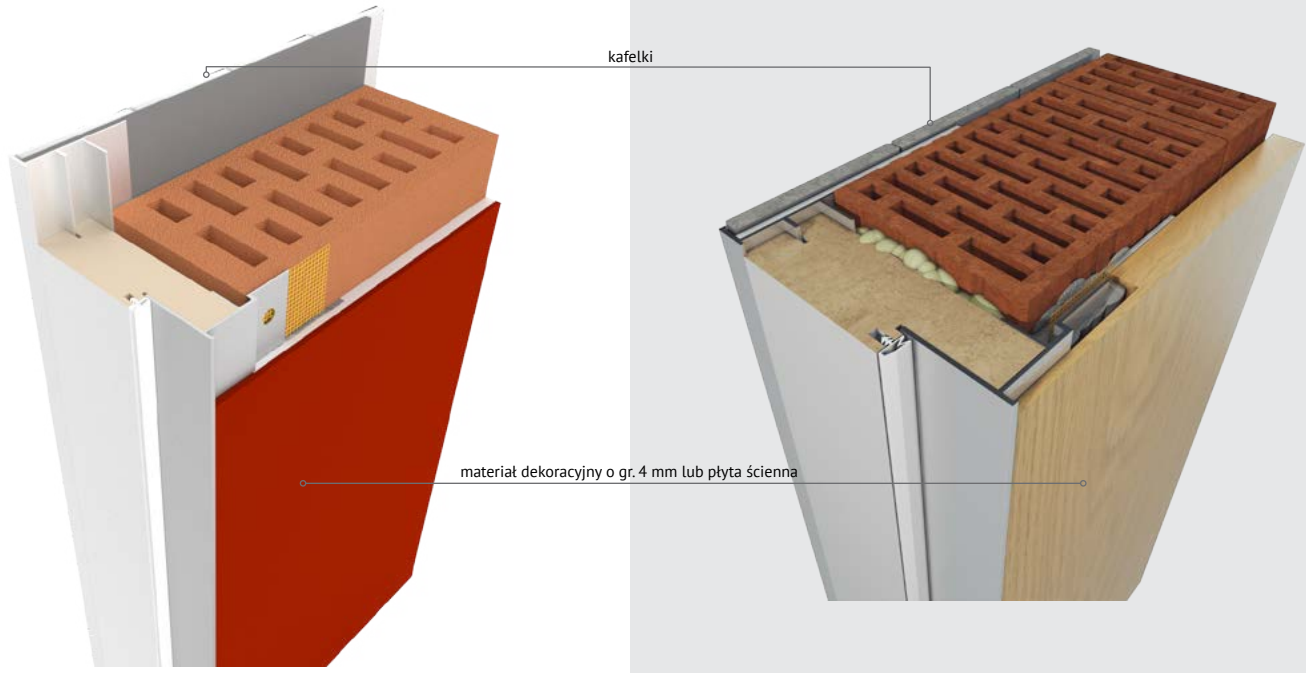

DMS/DMK VERTE

- Ościeżnica pozwala na wykończenie ściany po stronie licowania dowolnym materiałem dekoracyjnym o grubości 4 mm lub płytą ścienną, zaś po stronie nieLICującej płytkami ceramicznymi o grubości do 10 mm.
- Po montażu ościeżnica jest niewidoczna
- Drzwi otwierają się do wewnątrz pomieszczenia

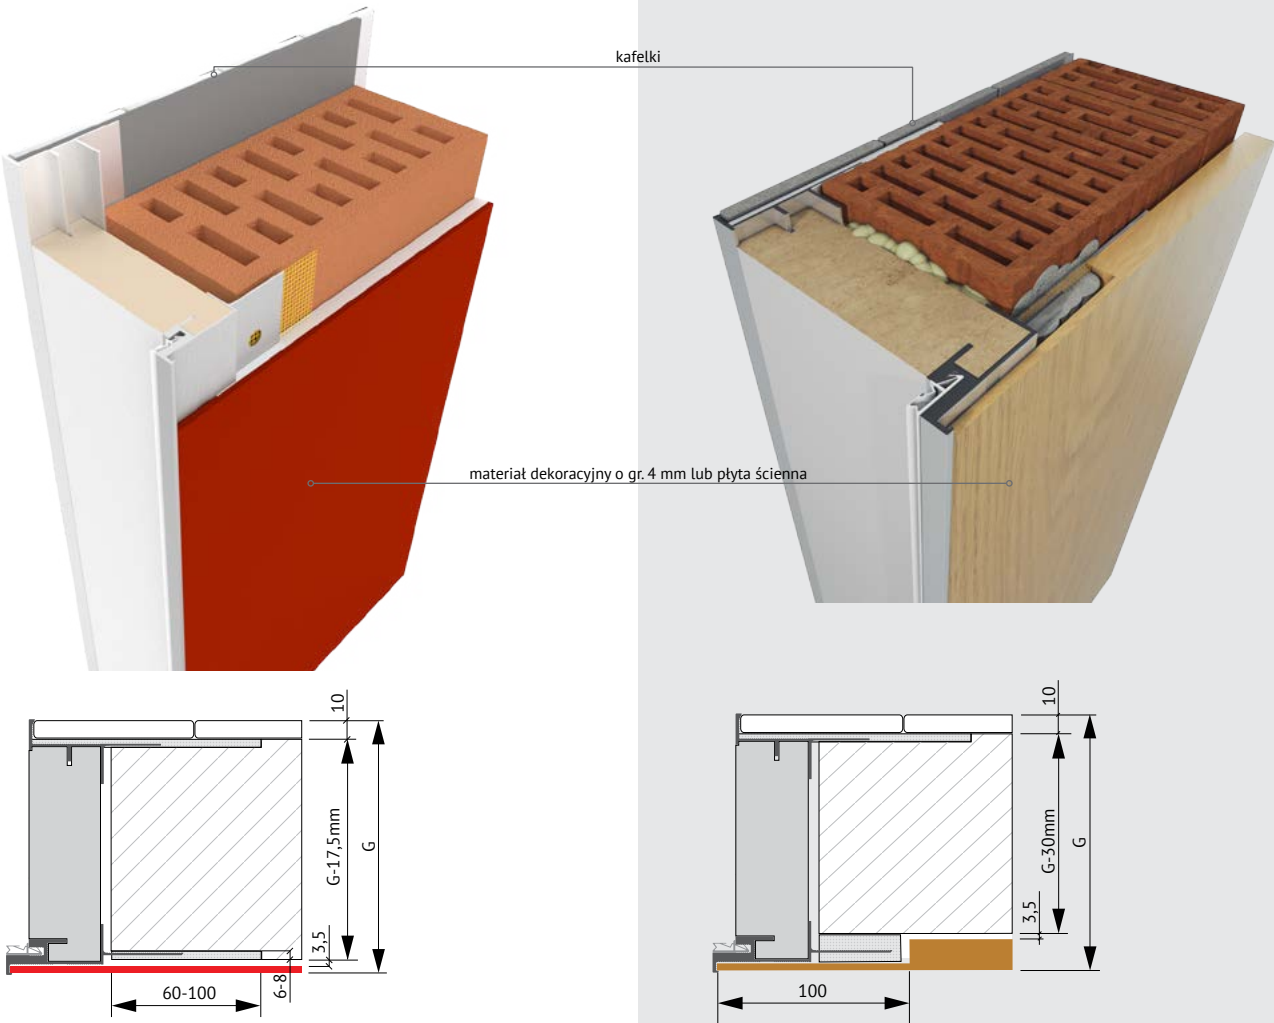

JAK DOBRAĆ DRZWI?

JAK DOBRAĆ DRZWI?

- 1

Wybierz model drzwi

str. 10-20
- 2

Wybierz kolor profilu skrzydła drzwiowego
- 3

Wybierz kierunek otwierania drzwi

str. 43
- 4

Wybierz rodzaj ościeżnicy

str. 43
- 5

Sprawdź wymiary

str. 44
- 6


Dobierz płyty ściennie (opcjonalnie)

str. 46




3 KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI

Drzwi jednoskrzydłowe

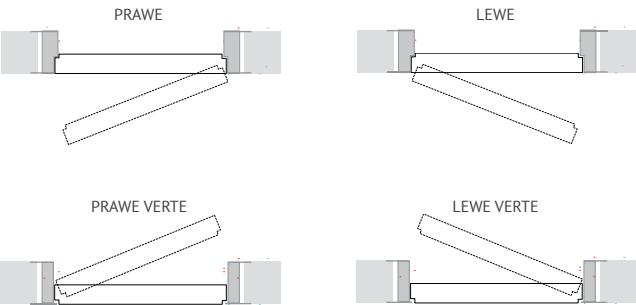

Drzwi dwuskrzydłowe

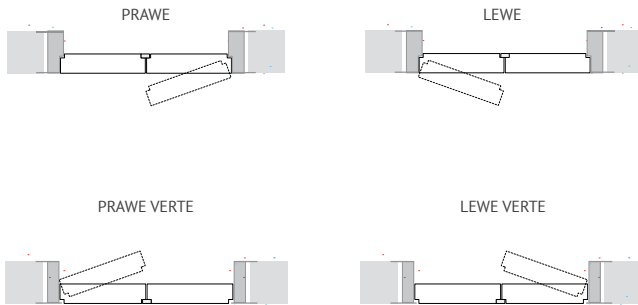

4 RODZAJ OŚCIEŻNICY

Dobór ościeżnicy uzależniony jest od rodzaju ściany, w którym będzie montowana ościeżnica oraz materiał jakim ma być wykończona ściana.

Ściana systemowa (karton-gips)


STRONA NIELICUJĄCA	STRONA LICUJĄCA		
	TYNK	KAFELKI	OKŁADZINA 4MM lub PŁYTA ŚCIENNA
	TYNK	DG DG VERTE	- DGS/DG DGS/DG VERTE
	KAFELKI	DG DG VERTE	- DGS/DG DGS/DG VERTE
STRONA NIELICUJĄCA	OKŁADZINA 4MM lub PŁYTA ŚCIENNA	DG/DGS DG/DGS VERTE	- DGS DGS VERTE

Ściana murowana

STRONA NIELICUJĄCA	STRONA LICUJĄCA		
	TYNK	KAFELKI	OKŁADZINA 4MM lub PŁYTA ŚCIENNA
	TYNK	DM DM VERTE	- DMS/DM DMS/DM VERTE
	KAFELKI	DMK DMK VERTE	- DMS/DMK DMS/DMK VERTE
STRONA NIELICUJĄCA	OKŁADZINA 4MM lub PŁYTA ŚCIENNA	DM/DMS DM/DMS VERTE	- DMS DMS VERTE

5 WYMIAR OŚCIEŻNICY

Drzwi otwierane tradycyjnie

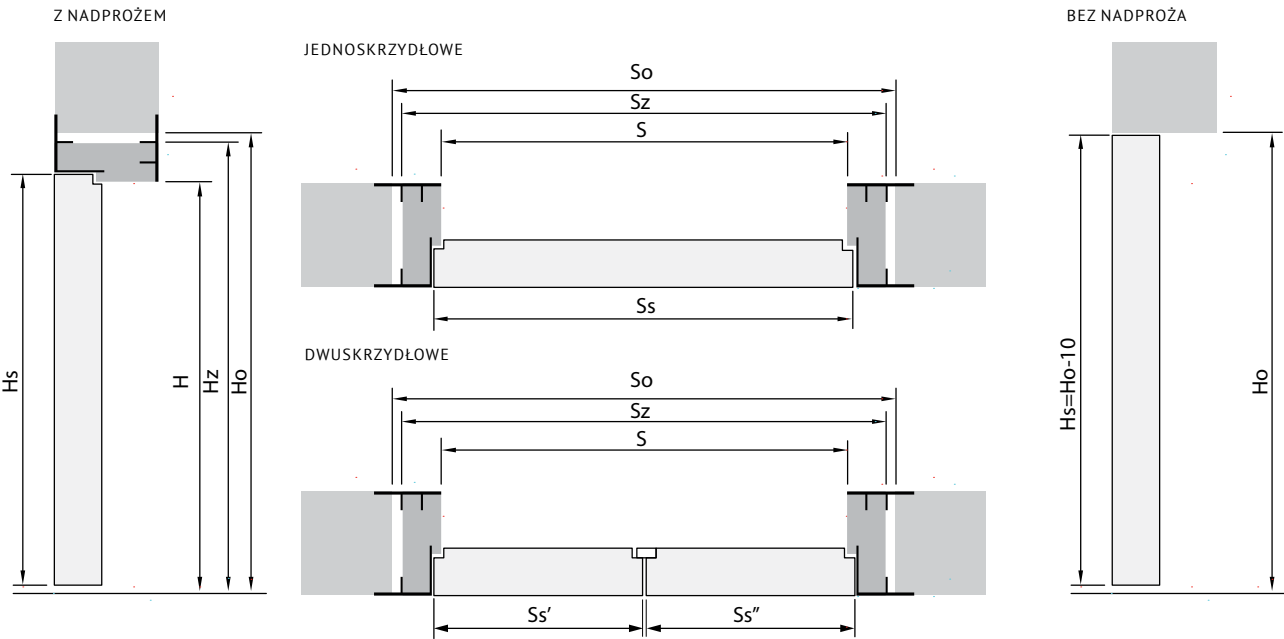

		WYMIAR SKRZYDŁA		WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY	OPTYMALNY WYMIAR OTWORU W MURZE
JEDNOSKRZYDŁOWE	SZEROKOŚĆ	S _s = S _o - 83 (max. 1060 mm)		S = S _s -17	S _z = S _s +63	S _o = S _s +83 (+/- 10mm)
	„60”	660		643	723	743
	„70”	760		743	823	843
	„80”	860		843	923	943
	„90”	960		943	1023	1043
	„100”	1060		1043	1123	1143
	WYSOKOŚĆ	H _s = H _o - 48 (max. 2750 mm)		H =H _s -2	H _z = H _s +38	H _o = H _s +48 (+/- 10mm)
	STD	2020		2018	2058	2068
DWUKRZYDŁOWE	SZEROKOŚĆ	S _s = S _o - 83 (max. 1060)		S=S _s +S _s ’ -14	S _z =S _s +S _s ’+66	S _o =S _s +S _s ’+86 (+/- 10mm)
		S _s ’	S _s ”			
	„60”	660	660	1306	1386	1406
	„70”	760	760	1506	1586	1606
	„80”	860	860	1706	1786	1806
	„90”	960	960	1906	1986	2006
	„100”	1060	1060	2106	2186	2206
	WYSOKOŚĆ	H _s = H _o - 48 (max. 2750)		H=H _s -2	H _z =H _s +38	H _o =H _s +48 (+/- 10mm)
	STD	2020		2018	2058	2068

Przykład

jak prawidłowo wyliczyć wymiar drzwi do otworu w murze dla drzwi jednoskrzydłowych otwieranych tradycyjnie.


So=943

Ss = So-83
Ss =943-83= 860

Ho=2068

Hs= Ho-48
Hs=2068-48=2020

Drzwi otwierane do wewnątrz pomieszczenia | Verte

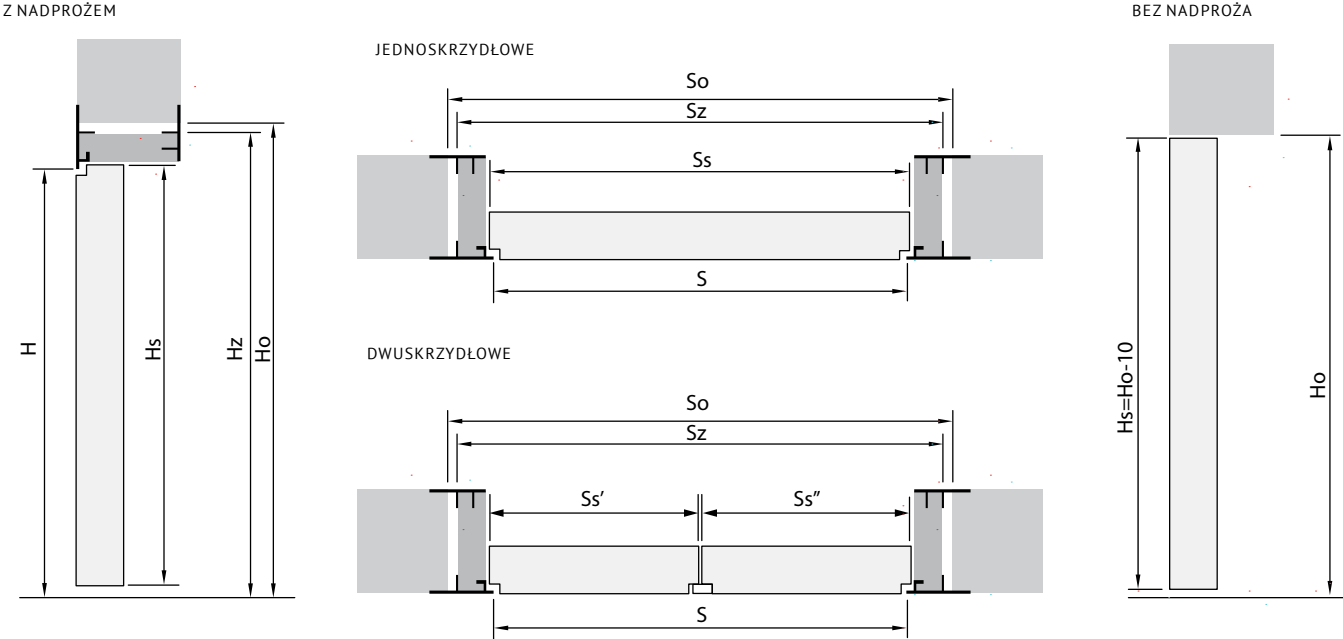

		WYMIAR SKRZYDŁA		WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY	OPTYMALNY WYMIAR OTWORU W MURZE
	SZEROKOŚĆ	Ss = So-107 (max. 1060)		S= Ss-17	Sz= Ss+87	So= Ss+107 (+/- 10mm)
JEDNOSKRZYDŁOWE	„60”	660		643	747	767
	„70”	760		743	847	867
	„80”	860		843	947	967
	„90”	960		943	1047	1067
	„100”	1060		1043	1147	1167
	WYSOKOŚĆ	Hs= Ho-60 (max. 2750)		H= Hs-2	Hz= Hs+50	Ho= Hs+60 (+/- 10mm)
	STD	2032		2030	2082	2092
DWUKRZYDŁOWE	SZEROKOŚĆ	Ss = So- 110 (max. 1060)		S=Ss+Ss'-14	Sz=Ss+Ss'+90	So=Ss+Ss'+110 (+/- 10mm)
		S'	S"			
	„60”	660	660	1306	1410	1430
	„70”	760	760	1506	1610	1630
	„80”	860	860	1706	1810	1830
	„90”	960	960	1906	2010	2030
	„100”	1060	1060	2106	2210	2230
	WYSOKOŚĆ	Hs= Ho- 60 (max. 2750)		H=Hs-2	Hz=Hs+50	Ho=Hs+60 (+/- 10mm)
	STD	2032		2018	2082	2092

Przykład

jak prawidłowo wyliczyć wymiar drzwi do otworu w murze dla drzwi jednoskrzydłowych otwieranych do wewnątrz

So=967

Ss = So-107
Ss =967-107= 860

Ho=2092

Hs= Ho-60
Hs=2092-60=2032

Ss=900

Ss =900-107= 793

Ho=2253

Hs =2253-60= 2193

6 PŁYTY ŚCIENNE


Firma Entra dostarcza gotowe płyty ściennie do montażu oraz przycięcia przez wykwalifikowane osoby*. Wybrany materiał z oferty zaobrzeżony jest z czterech stron. Wzór wykończenia paneli wraz ze skrzydłem drzwiowym nie tworzą ciągłości.

DOSTĘPNE FORMATY PANELI:

- Dostępna szerokość płyt przyościeżnicowych oraz bocznych (Sdl, Sdp): 200, 500 lub 700 mm
Ilość płyt bocznych zależna jest od szerokości ścian i jest dobierana przez klienta
- Dostępna wysokość płyt przyościeżnicowych oraz bocznych (Hzs): max 2760 mm
Dostępna jest jedna wysokość panelu do przycięcia podczas montażu. Wysokość zależna jest od wybranego materiału wykończeniowego.
- Szerokość płyty górnej (Sdg): zamawiana na wymiar
Szerokość zależna jest od szerokości zamawianego skrzydła (Ss)
- Dostępna wysokość płyty górnej (Hdg): 200, 500 lub 800 mm
Wysokość należy dobrać w zależności od: wysokości zamawianego skrzydła (Hs) i wysokości ściany.





- Do złożenia zamówienia wymagane jest podanie:
- > Szerokości i wysokości płyt przyościeżnicowych.
 - > Ilości płyt bocznych.
 - > Szerokość dobranych płyt bocznych.
 - > Szerokość i wysokość dobranej płyty górnej.

Płyty do ościeżnic bez nadproża

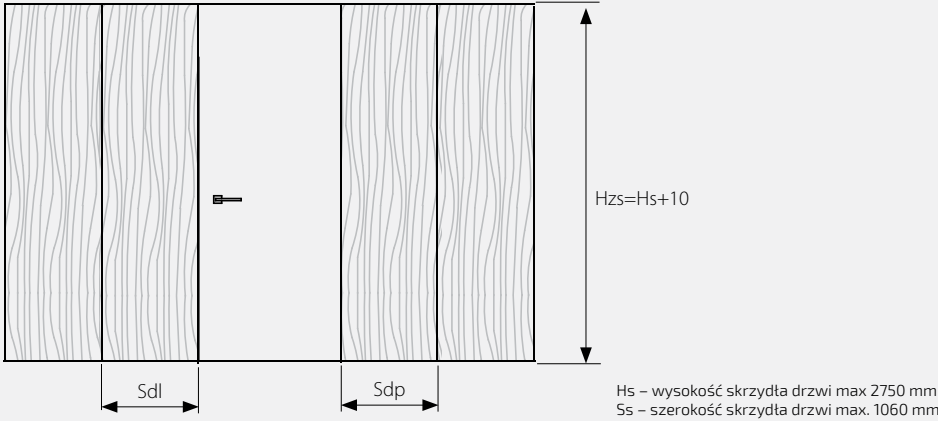

* Dotyczy płyt ściennych dostępnych dla modeli NATURE, LUCKY oraz INDUSTRIAL.
Płyty nie są ognioodporne.

Płyty do ościeżnic z nadprożem

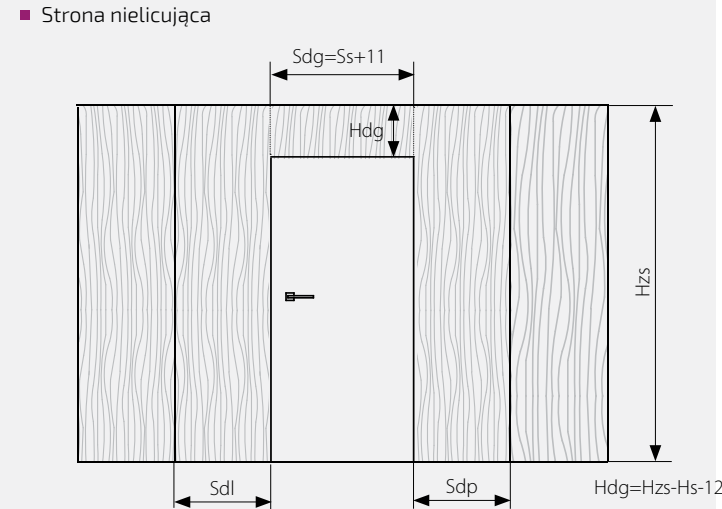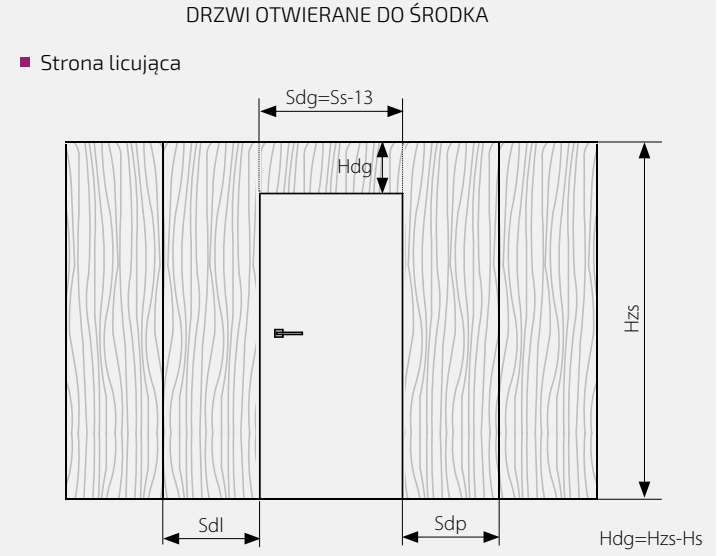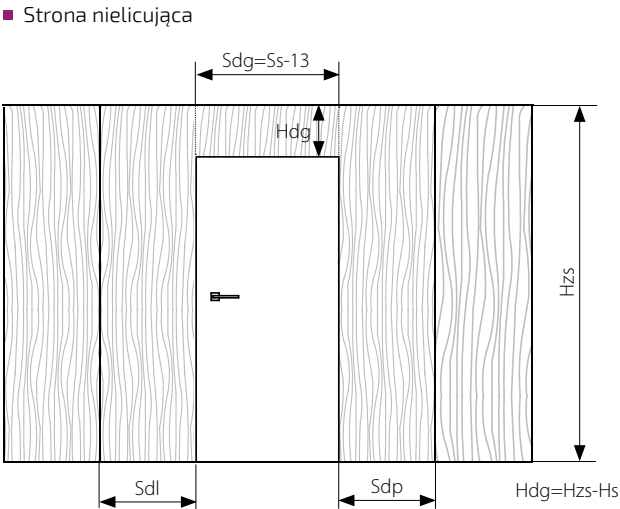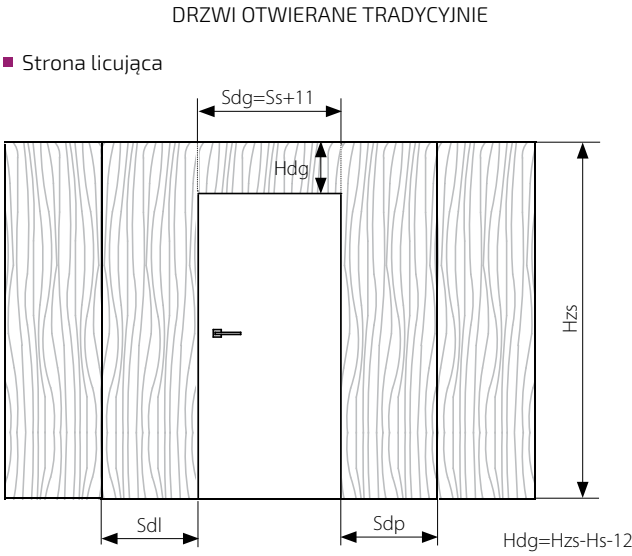

Hs – wysokość skrzydła drzwi max 2750 mm
Ss – szerokość skrzydła drzwi max. 1060 mm

CENNIK

Skrzydło drzwiowe

model wysokość skrzydła	superior: ¹ materiał do 4 mm grubości	nature: forniry	ultra: laminat HPL	prime: melamina	minimal: 4 lakiery	basic: do pomalowania
2020 mm	3000	1600	2200	1200	1600	980
2021-2399 mm	3600	2000	2600	1600	2000	1200
2400-2750 mm	4100	2300	3050	2000	2300	1420

1 Cena dotyczy wykończeń: lustro, szkło, wybranych kolorów Iacobel. W przypadku zastosowania innych materiałów cena ustalana jest indywidualnie.
Wysokość i rozmiar skrzydła drzwiowego zależne jest od wybranego wykończenia.

Ościeżnice

- ościeżnice do ścian kartonowo-gipsowych

grubość ściany* wysokość skrzydła	DG DG VERTE obustronnie do pomalowania,		DGS DGS VERTE 4 mm materiał lub płyty po dwóch stronach ściany,		DG/DGS DG/DGS VERTE 4mm materiał lub płyty po nielicującej stronie		DGS/DG DGS/DG VERTE 4mm materiał lub płyty po stronie licującej,	
	<249 mm	250-500 mm	<249 mm	250-500 mm	<249 mm	250-500 mm	<249 mm	250-500 mm
2020 mm	1120	1290	1340	1540	1570	1800	1570	1800
2021-2399 mm	1340	1540	1700	1950	1700	1950	1700	1950
2400-2750 mm	1570	1800	1990	2290	1990	2290	1990	2290

Kolor profilu na ościeżnicy - aluminiowy.

- ościeżnice do ścian murowanych

grubość ściany* wysokość skrzydła	DM DM VERTE obustronnie do pomalowania	DMK DMK VERTE kafelki po stronie nie licującej,	DMS DMS VERTE 4mm materiał lub płyty dwóch stronach ściany,		DM/DMS DM/DMS VERTE 4mm materiał lub płyty po nielicującej stronie		DMS/DM DMS/DM VERTE 4mm materiał lub płyty po stronie licującej.		DMS/DMK DMS/DMK VERTE 4mm materiał lub płyty po stronie licującej oraz kafelki po stronie nie licującej	
	<249 mm	250-500 mm	<249 mm	250-500 mm	<249 mm	250-500 mm	<249 mm	250-500 mm	<249 mm	250-500 mm
2020 mm ³	1120	1225	1420	1500	1420	1500	1420	1500	1420	1500
2021-2399 mm	1340	1470	1700	1800	1700	1800	1700	1800	1700	1800
2400-2750 mm	1570	1715	1990	2100	1990	2100	1900	2100	1900	2100

Kolor profilu na ościeżnicy - aluminiowy.

²Grubość ściany istniejącej, otynkowanej

Cena ościeżnicy DGS i DMS nie obejmuje wykończenia ościeżnicy od strony światła przejścia.

³ Przy szerokości innej niż standard (np. 660, 760), cena dobierana jest z drugiego i trzeciego wiersza tabeli wg. zamawianej wysokości,

Dodatkowe opcje

- wykończenie światła przejścia w ościeżnicy superior (DGS, DMS)

model typ ościeżnicy	superior:	nature:	ultra:
DGS	200	50	70
DMS<249 mm	350	100	125
DMS 250-500 mm	500	150	200

- profil skrzydła w kolorze czarnym*

wysokość skrzydła	drzwi jednoskrzydłowe
2020 mm	200
2021-2399 mm	250
2400-2750 mm	300

*Dostępne dla skrzydła drzwiowego montowanego na ościeżnicy DG | DG Verte i DM | DM VERTE, Profile w ościeżnicach nie występują w kolorze czarnym.

Płyty ścienne

	nature		ultra
	I gr. wykończeń	II gr. wykończeń	
PLYTA BOCZNA (Sdl, Sdp)			
200 mm	260	290	330
500 mm	510	600	830
700 mm	690	790	1160
PLYTA GÓRNA (Hdg)			
200 mm	100	110	120
500 mm	190	220	300
800 mm	290	310	480

Cena z obrzeżem.

PRZYKŁADOWE REALIZACJE



Drzwi i ściana wykończone ceramiką - LPP Fashion Lab



Drzwi wykończone szkłem - LPP Fashion Lab



Drzwi i ściana wykończone lustrem - Salon RESERVED




Drzwi i ściana wykończone ceramiką - Biuro projektowe MODERNA w Gdańsku

WYKOŃCZENIA

WYKOŃCZENIA: GRUPA I - fornir modyfikowany



WYKOŃCZENIA GRUPA I - fornir naturalny

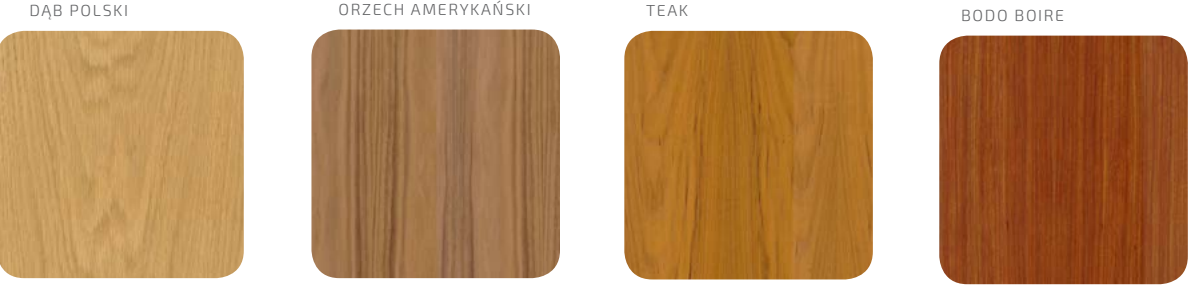

WYKOŃCZENIA: GRUPA II - fornir modyfikowany



WYKOŃCZENIA: GRUPA II - fornir malowany



ENTRA do produkcji swoich wyrobów stosuje naturalne okleiny i ze względu na różnorodność struktury oraz barwy, może wystąpić różnica pomiędzy gotowym wyrobem a wzorem (próbką). Nieregularności w strukturze, sęki, przerosty, przebarwienia czy różnice odcieni nie będą uznawane jako powód do reklamacji, są one dowodem naturalności produktu. W przypadku złożenia ponownego zamówienia na wyroby firmowe, ENTRA nie może zagwarantować powtórzenia odcienia oraz wzoru z wcześniej założonego zlecenia.

kolekcja **ultra** industrial, laminat HPL.



kolekcja **ultra** smooth, laminat HPL, lekka matowa struktura.



kolekcja **ultra** wood laminat HPL, wzór i struktura drewna




kolekcja **ultra** deep mat laminat HPL, głęboka matowa struktura.



kolekcja **prime** wood melamina.



kolekcja **minimal** drzwi lakierowane.

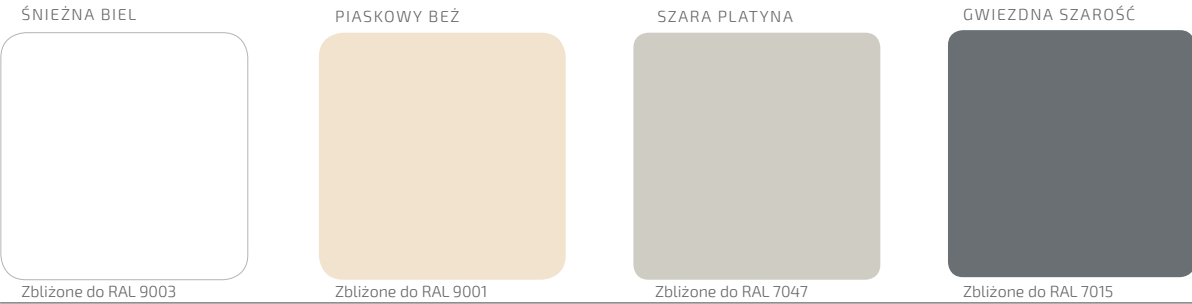

kontakt

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

☎ +48 58 692 04 57

✉ sprzedaz@entra.pl

REGION ZACHODNI

☎ +48 785 880 071

✉ zachod@entra.pl

REGION WSCHODNI

☎ +48 512 413 665

✉ wschod@entra.pl

REGION POŁUDNIOWY

☎ +48 885 551 202

✉ poludnie@entra.pl



DZIAŁ INWESTYCJI

☎ +48 723 684 641

✉ inwestycje@entra.pl

WSPARCIE DLA ARCHITEKTA

☎ +48 58 692 04 57

✉ architekt@entra.pl

 /WitajwSwiecieDrzwi
www.entra.pl

PRODUCENT DRZWI:

entra

Juszkowo, Zdrowa 10

83-000 Pruszcz Gdański

☎ +48 58 692 04 50 ✉ entra@entra.pl

Jesteśmy partnerem:



FIRMA
REKOMENDOWANA

Ceny w katalogu podane są w PLN (netto/brutto z 23% VAT) i obowiązują od dnia 03.01.2020. Wszystkie poprzednie katalogi tracą ważność. Producent udziela 24 miesięcznej gwarancji na skrzydła drzwiowe i ościeżnice. Więcej informacji dostępnych jest instrukcji montażu oraz karcie gwarancyjnej produktu. Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych. Powyższe informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. Prowadząc politykę ciągłego rozwoju zastrzegamy sobie prawo do zmian i ulepszeń produktów przedstawionych w katalogu bez uprzedniego powiadomienia. Kolorystyka przedstawiona w katalogu może się różnić od rzeczywistej. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w druku.